


CACTUS

Seduta

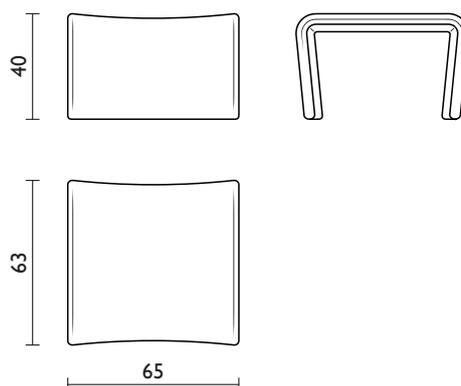

INFO E MISURE

Codice prodotto:	FA-CTS-001
Peso netto:	10 kg
Consumo tessuto:	140x140 cm

IMBOTTITURA

Scocca in poliuretano flessibile realizzata per iniezione in stampi di resina o alluminio.

- Densità 60-70 kg/mc
- Materiale ignifugo secondo normativa classe 1IM italiana
- In alternativa su richiesta test per California Technical Bulletin 117:2013 e per Inglese BS 5852-2-1982

STRUTTURA INTERNA

Seduta composta da inserto in metallo e cinghie elastiche.

IMBALLAGGIO

Il prodotto viene imballato in scatole di cartone.

- Dimensioni cartone: 78x60x55 cm
- Peso netto prodotto: 10 kg cadauno
- Peso cartone: 2 kg
- Pezzi per cartone: 1
- Peso lordo (prodotti + cartone): 12 kg
- Cartoni su pallet 80x120: 8 (2.3 m³)

BASI E ACCESSORI



FC-CTS-002



FC-CTS-003




FD-CTS-001



TINCTS06

CACTUS

Seduta angolare

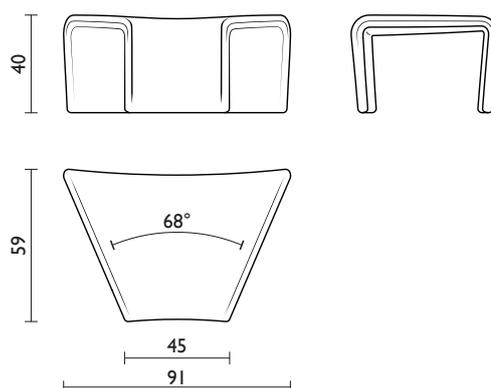

INFO E MISURE

Codice prodotto:	FA-CTS-004
Peso netto:	10.5 kg
Consumo tessuto:	165x140 cm

IMBOTTITURA

Scocca in poliuretano flessibile realizzata per iniezione in stampi di resina o alluminio.

- Densità 60-70 kg/mc
- Materiale ignifugo secondo normativa classe 1IM italiana
- In alternativa su richiesta test per California Technical Bulletin 117:2013 e per Inglese BS 5852-2-1982

STRUTTURA INTERNA

Seduta composta da inserto in metallo e cinghie elastiche.

IMBALLAGGIO

Il prodotto viene imballato in scatole di cartone.

- Dimensioni cartone: 100x60x62 cm
- Peso netto prodotto: 10 kg cadauno
- Peso cartone: 3.5 kg
- Pezzi per cartone: 1
- Peso lordo (prodotti + cartone): 13.5 kg
- Cartoni su pallet 80x120: 3 (2 m³)

BASI E ACCESSORI



FC-CTS-002



FC-CTS-003



FD-CTS-001




FD-CTS-004



TINCTS06

CACTUS

Schienale alto (a) - schienale basso (b)

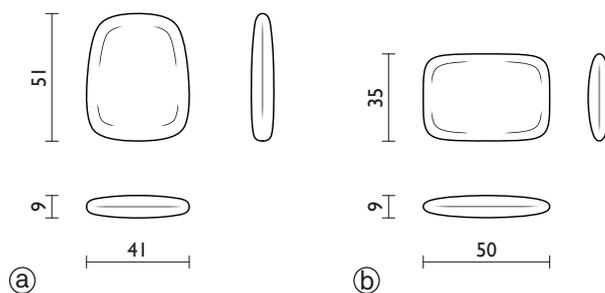

a: schienale alto
b: schienale basso

INFO E MISURE

Codice prodotto:	a: FC-CTS-002 b: FC-CTS-003
Peso netto:	a: 1.8 kg b: 2 kg
Consumo tessuto:	a: 50x140 cm b: 50x140 cm

STRUTTURA INTERNA

Schienali (a, b) composti da inserto in metallo.

BASI E ACCESSORI



TINCTS06

IMBOTTITURA

Schienali (a, b) in poliuretano flessibile realizzate per iniezione in stampi di resina o alluminio.

- Densità 60-70 kg/mc
- Materiale ignifugo secondo normativa classe 1IM italiana
- In alternativa su richiesta test per California Technical Bulletin 117:2013 e per Inglese BS 5852-2-1982



IMBALLAGGIO

Il prodotto viene imballato con le sedute.
Per gli ingombri vedere la sezione 'imballaggio' delle sedute (FA-CTS-001 e FA-CTS-004)

CACTUS

Parete media universale in legno gommato (a)

Parete per seduta angolare, lato stretto, in legno gommato (b)

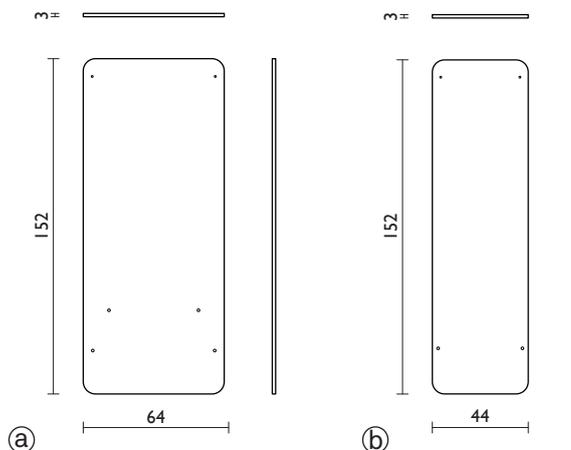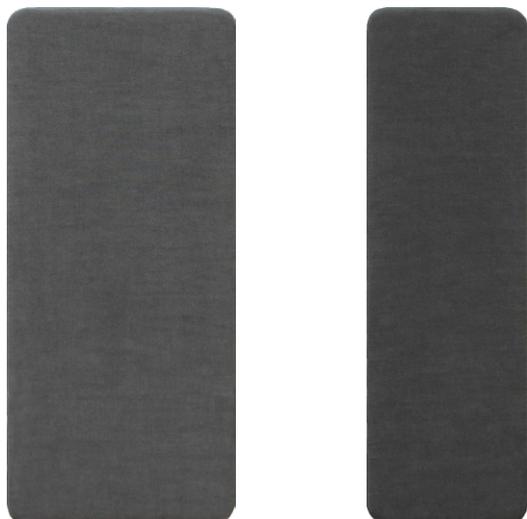

a: parete media universale
b: parete stretta

INFO E MISURE

Codice prodotto:	a: FD-CTS-001 b: FD-CTS-004
Peso netto:	a: 9 kg b: 7 kg
Consumo tessuto:	a: 200x140 cm b: 150x140 cm

MONTAGGIO

Le pareti vengono fissate alle sedute con 2 viti M8.
La parete universale può essere fissata sia alla seduta che alla seduta angolare; la parete stretta può essere fissata solo alla seduta angolare.

BASI E ACCESSORI



TINCTS180-NE



TINCTS90-NE



TINCTS156-NE



TINCTS114-NE

STRUTTURA INTERNA E IMBOTTITURA

Parete (a) costituita da fogli di gomma incollati al legno.

IMBALLAGGIO

I prodotti (a, b) vengono spediti sfusi sul bancale.